Drawings Prepared For:

Timber Crest

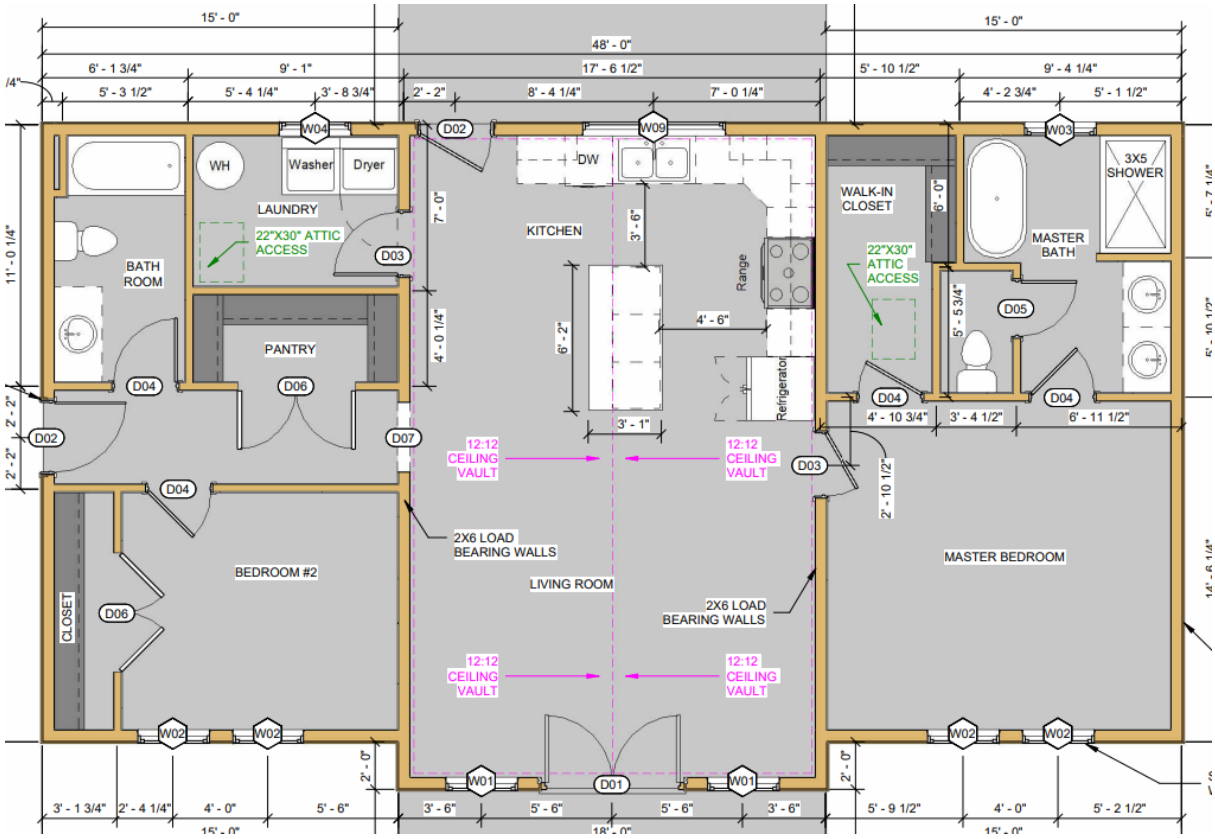

Cabinetry Length
Width
44' - 7"

Door Schedule

Mark	Count	Size	Description	Header Size	Door Area
D01	1	6' - 0" x 6' - 8"	EXT. FRENCH DOOR 3/4 GLASS	(2) 2X12	42 SF
D02	2	3' - 0" x 6' - 8"	EXT. DOOR 1/2 GLASS	(2) 2X10	40 SF
D03	2	2' - 8" x 6' - 8"	INT. DOOR (LOAD BEARING)	(2) 2X10	0 SF
D04	4	2' - 8" x 6' - 8"	INT. DOOR	(2) 2X6	0 SF
D05	1	2' - 4" x 6' - 8"	INT. DOOR	(2) 2X6	0 SF
D06	2	5' - 0" x 6' - 8"	INT. FRENCH DOOR	(2) 2X6	0 SF
D07	1	3' - 0" x 6' - 8"	WALL OPENING	(2) 2X10	0 SF
					82 SF

SQFT Schedule

Area	Name
1284 SF	LIVING SPACE
180 SF	FRONT PORCH
216 SF	BACK PORCH

Window Schedule

Mark	Count	Size	Description	Header Size	Window Area
W01	2	3' - 0" x 6' - 0"0	S.H. WINDOW **TEMP**	(2) 2X10	37 SF
W02	4	3' - 0" x 5' - 0"0	S.H. WINDOW	(2) 2X10	61 SF
W03	1	3' - 0" x 5' - 0"0	S.H. WINDOW **TEMP**	(2) 2X10	15 SF
W04	1	3' - 0" x 3' - 0"0	S.H. WINDOW	(2) 2X10	9 SF
W05	1	6' - 0" x 3' - 0"0	TWIN S.H. WINDOWS		18 SF
W06	2	3' - 0" x 6' - 10"0	FIXED TRAPIZOIDAL WINDOW		35 SF
W07	2	3' - 0" x 3' - 6"0	FIXED TRAPIZOIDAL WINDOW		18 SF
					194 SF

TIMBERCREST CABINET DESIGNS

KITCHEN

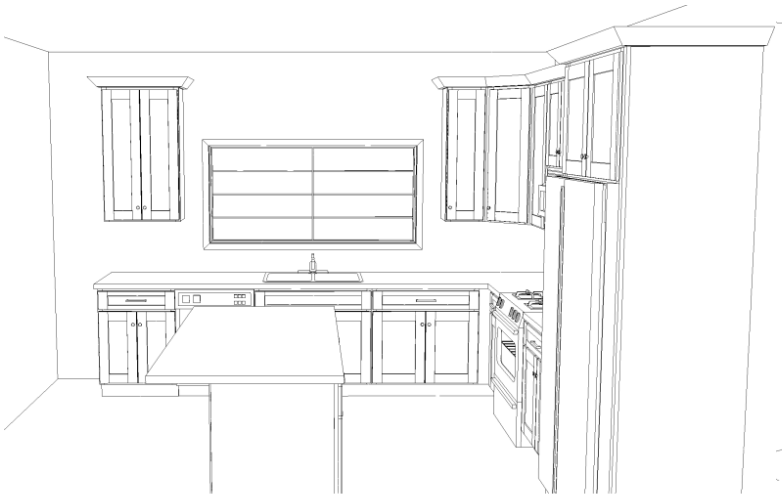

ISLAND

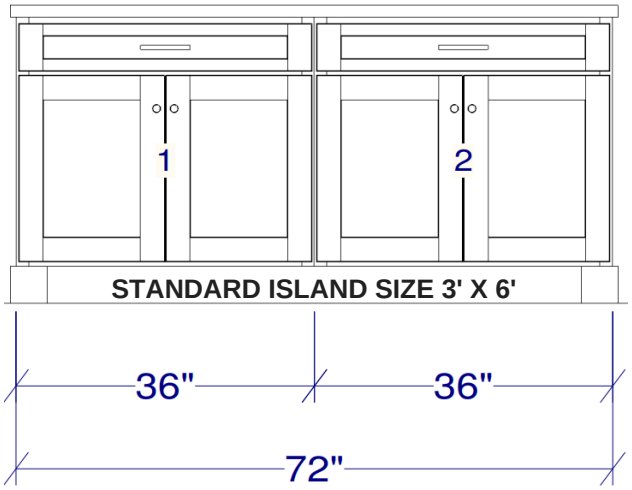

MASTER BATH

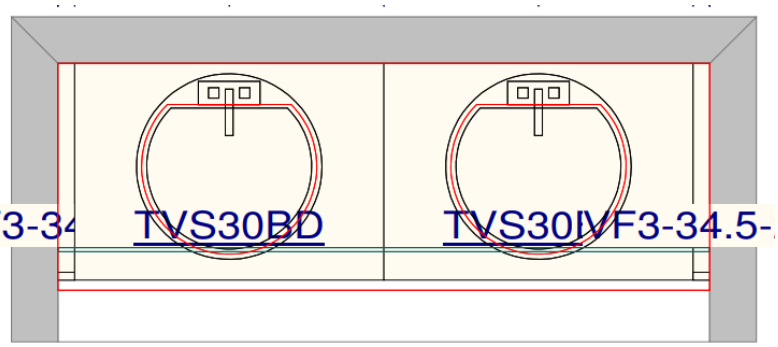

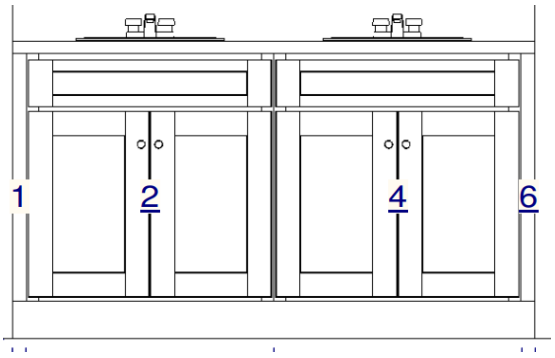
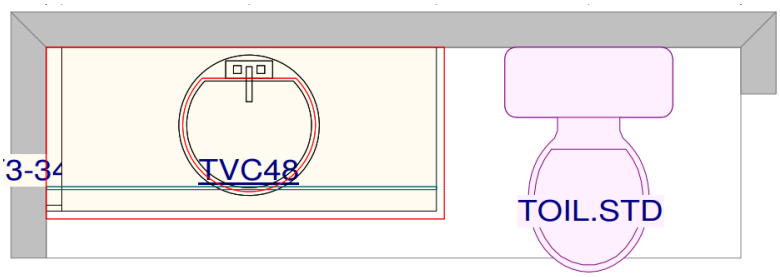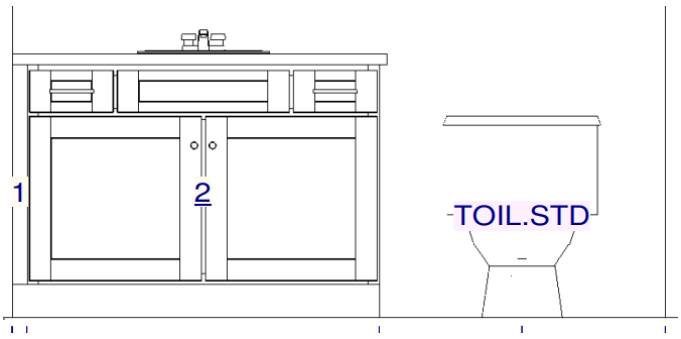
BATH 2